



Optionen:

- Werkstoffwahl: Baustahl, Edelstahl, hitzebeständiger Stahl
- Antrieb über Kettentrieb, bzw. direkt über Aufsteckgetriebe mit Drehmomentenstütze
- Mechanische oder elektrische Drehzahlregelung
- Drehmomentenüberwachung
- Drehüberwachung
- Wellenabdichtung über Flanschlager mit WDR
- Zusätzliche Inspektions- bzw. Reinigungsklappen
- Verschleißschutzmaßnahmen
- Trogsattel
- Unterschiedliche Einbaulagen, bei RSF bis 90° vertikal
- Zusätzliche Mittellager
- Ein-, Auslauf rund oder eckig
- Ausführung gasdicht
- Explosionsgeschützte Ausführung nach Richtlinie 94/9EG (ATEX 100)



Option Kettentrieb

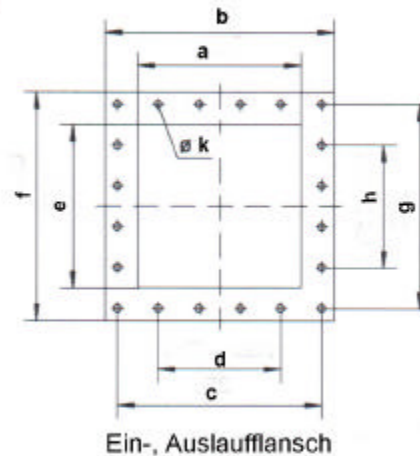